



MobileConnect Station

Guide de démarrage

Dans la boîte




Accès pour la gestion

MobileConnect Manager

Pour faire fonctionner la MobileConnect Station, MobileConnect Manager doit être installé dans le réseau et des enregistrements DNS doivent être créés.

Pour l'installation et la configuration de MobileConnect Manager, rendez-vous sur : sennheiser.com/mobileconnect

Dépannage et réinitialisation




► Configurez l'ordinateur portable avec l'adresse IP statique 192.168.0.2

► Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse : 192.168.0.10



Éléments fonctionnels

Avant




A Redémarrer

Appuyer sur le bouton  3 s Redémarrer

B LED d'état


S'allume en vert		En service
Clignote en vert		Erreur

Arrière

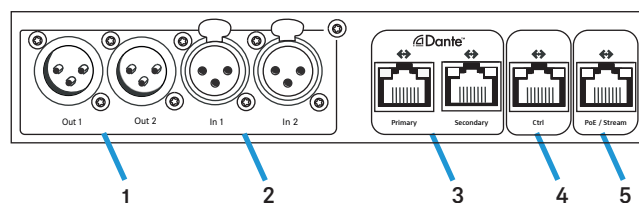

1	Sortie audio analogique	Prise pour XLR-3F
2	Entrée audio analogique	Prise pour XLR-3M
3	Entrée/sortie audio numérique	Interface Dante™ avec deux prises RJ-45, Primary et Secondary
4	Prise Ctrl	Prise RJ-45 Pour la connexion à un réseau de contrôle séparé
5	Prise PoE/Stream	Prise RJ-45 Pour la connexion au réseau de streaming

Intégration réseau

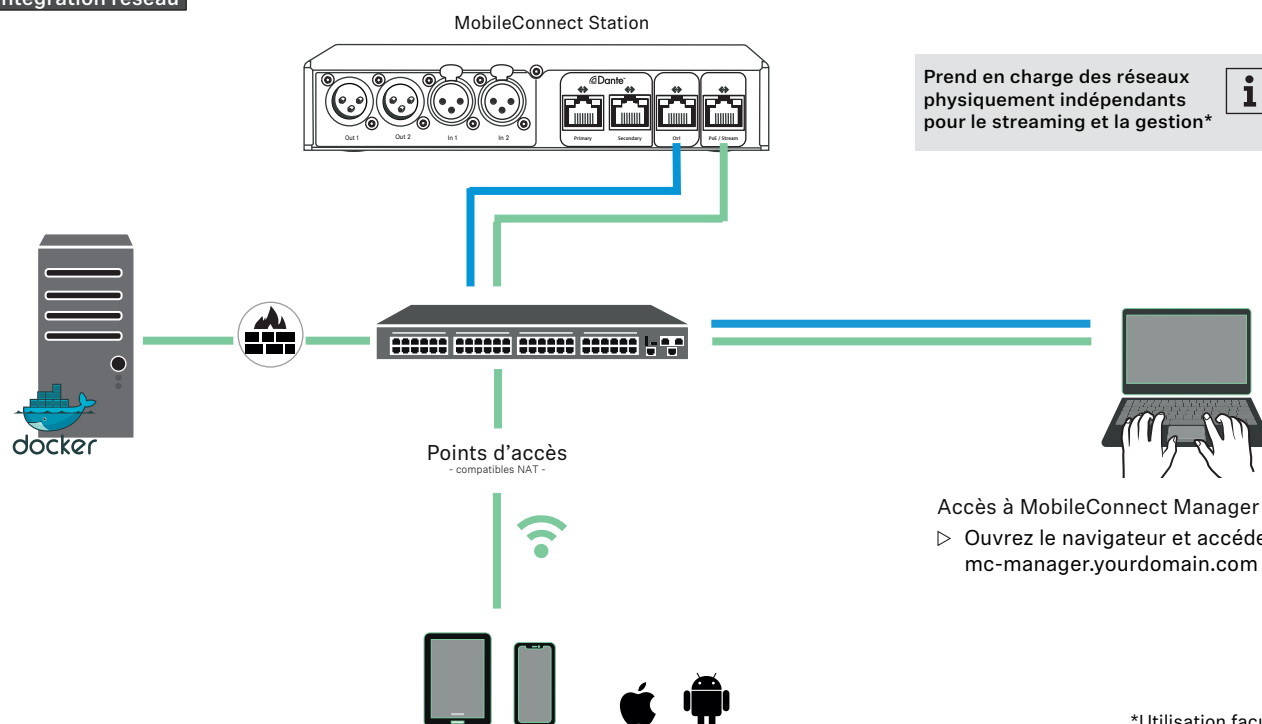


Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

SENNHEISER


Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne, www.sennheiser.com
Imprimé en Allemagne, Publ. 12/19, 583971/A01

Dante


Configuration par Audinate Dante Controller | www.audinate.com

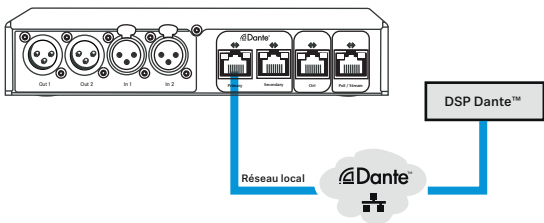

Variante 1 :
Connexion audio numérique par le réseau Dante™

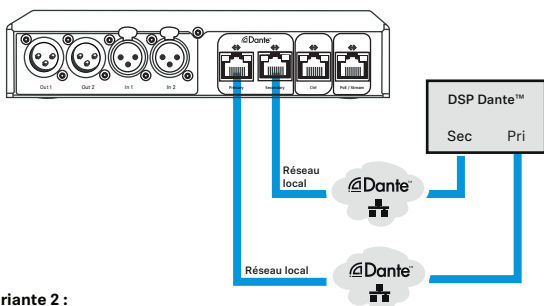


Variante 2 :
Connexion audio numérique par réseaux Dante™ redondants

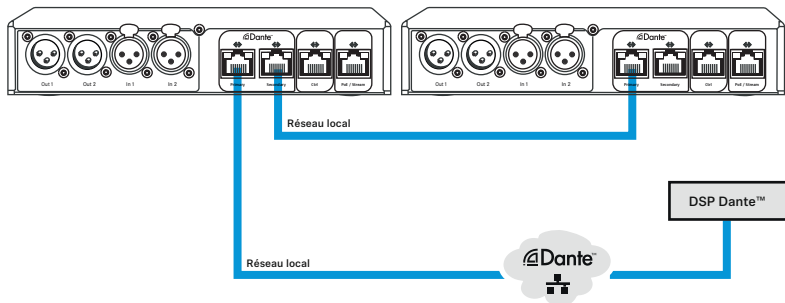


Variante 3 :
Mode commuté

Entrée analogique

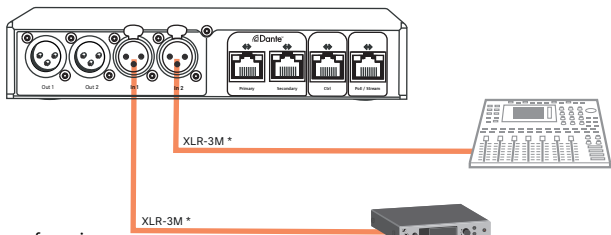

*non fourni

Montage en rack

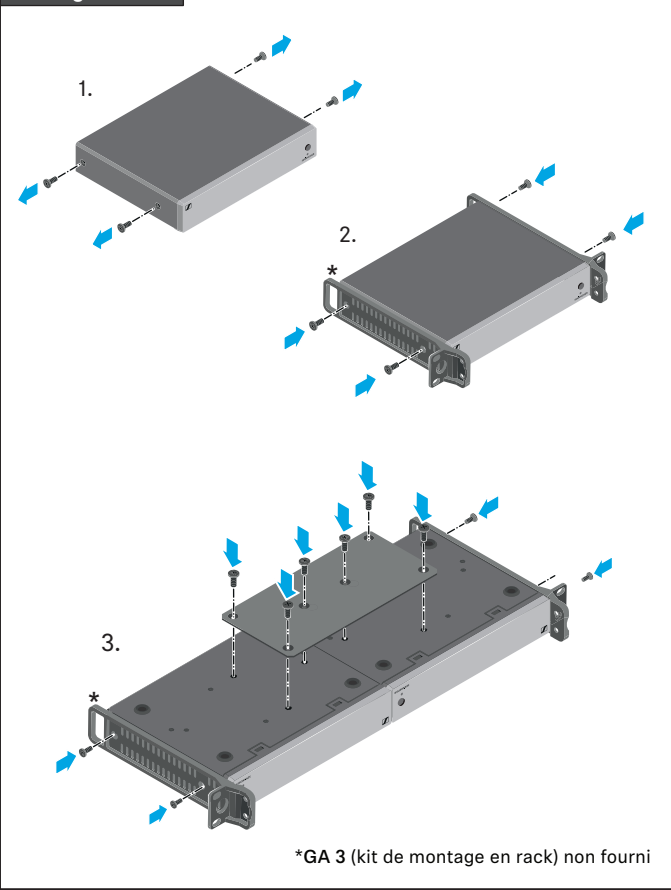

*GA 3 (kit de montage en rack) non fourni

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Dimensions L x P x H	Environ 212 x 168 x 43 mm (8,4 x 6,6 x 1,7")
Poids	Environ 970 g
Entrées audio	2 prises 3 broches (pour XLR-3-F) 2 prises réseau audio numérique Dante™ (RJ-45) 2 prises 3 broches (pour XLR-3-M)
Réseau / Contrôle	1 RJ-45 pour contrôle/alimentation PoE/streaming 1 RJ-45 pour contrôle
Tension d'alimentation	PoE IEEE 802.3af Classe 3
Consommation électrique	Max. 10 W

Connecteurs XLR

Réponse en fréquence	40 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit (S/B)	101 dB (A)
Distorsion harmonique totale (DHT + B)	-82 dB (A)
Entrées audio	
Impédance d'entrée	10 kΩ
Niveau d'entrée max.	Sans gain : 18 dBu Avec gain : 3 dBu
Sorties audio	
Niveau de sortie max.	4 dBu 600 Ω 8 dBu 200 kΩ

Conditions ambiantes

Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C 32 °F à 104 °F Stockage : -10 °C à +60 °C 14 °F à 140 °F
Humidité relative de l'air	20 - 90 %, sans condensation

Contact et assistance

En ligne : www.sennheiser.de/mobileconnect

✉ Contact direct : mc-support@sennheiser.com

i Licence du logiciel : www.sennheiser.com/mobileconnect

